

Catálogo

2023

Artefactos LED

Diseño y Calidad



Artefactos LED


Panel LED de Embutir Redondo
Panel LED de Embutir Cuadrado
Panel LED de Superficie Redondo
Panel LED de Superficie Cuadrado
Panel LED Embutir 60x60
Listón LED T5
Proyector LED
Luminaria HIGH BAY

Artefacto LED

Panel LED de Embutir Redondo



Medidas

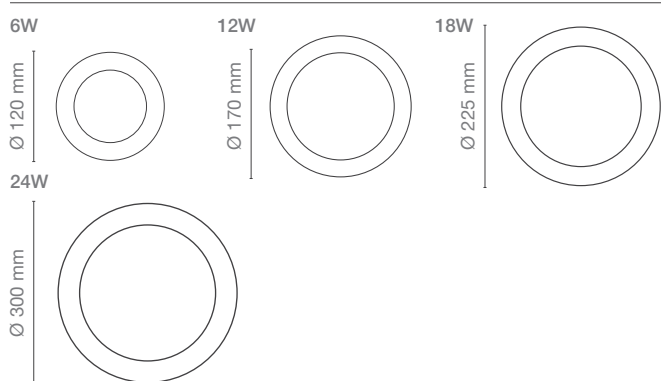

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Formato	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Medidas	Packaging
PER-6W	Panel LED de Embutir	Redondo	6w	6500K	25000hs	470LM	2años	120mm	40
PER-6W	Panel LED de Embutir	Redondo	6w	3000K	25000hs	470LM	2años	120mm	40
PER-12W	Panel LED de Embutir	Redondo	12w	6500K	25000hs	930LM	2años	170mm	30
PER-12W	Panel LED de Embutir	Redondo	12w	3000K	25000hs	930LM	2años	170mm	30
PER-18W	Panel LED de Embutir	Redondo	18w	6500K	25000hs	1450LM	2años	225mm	20
PER-18W	Panel LED de Embutir	Redondo	18w	3000K	25000hs	1450LM	2años	225mm	20
PER-24W	Panel LED de Embutir	Redondo	24w	6500K	25000hs	2000LM	2años	300mm	10
PER-24W	Panel LED de Embutir	Redondo	24w	3000K	25000hs	2000LM	2años	300mm	10

Artefacto LED

Panel LED de Embutir Cuadrado



Medidas

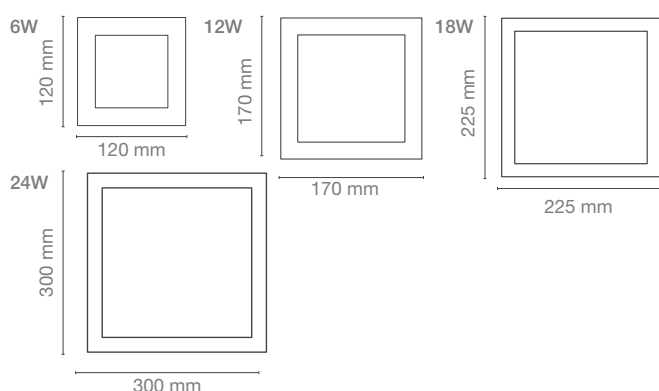

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Formato	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Medidas	Packaging
PEC-6W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	6w	6500K	25000hs	470LM	2años	120x120mm	40
PEC-6W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	6w	3000K	25000hs	470LM	2años	120x120mm	40
PEC-12W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	12w	6500K	25000hs	930LM	2años	170x170mm	30
PEC-12W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	12w	3000K	25000hs	930LM	2años	170x170mm	30
PEC-18W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	18w	6500k	25000hs	1450LM	2años	225x225mm	20
PEC-18W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	18w	3000k	25000hs	1450LM	2años	225x225mm	20
PEC-24W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	24w	6500k	25000hs	2000LM	2años	300x300mm	10
PEC-24W	Panel LED de Embutir	Cuadrado	24w	3000k	25000hs	2000LM	2años	300x300mm	10

Artefacto LED

Panel LED de Superficie Redondo



Medidas

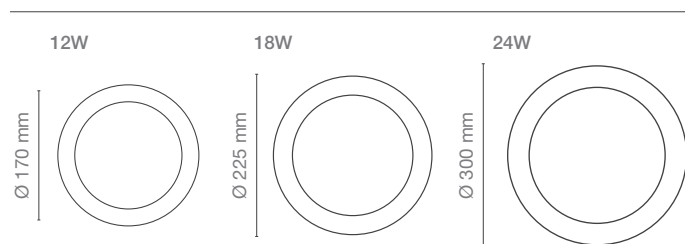

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Formato	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Medidas	Packaging
PSR-12W	Panel LED de Superficie	Redondo	12w	6500k	25000 hs	930LM	2años	170mm	30
PSR-12W	Panel LED de Superficie	Redondo	12w	3000K	25000 hs	930LM	2años	170mm	30
PSR-18W	Panel LED de Superficie	Redondo	18w	6500k	25000 hs	1450LM	2años	225mm	20
PSR-18W	Panel LED de Superficie	Redondo	18w	3000K	25000 hs	1450LM	2años	225mm	20
PSR-24W	Panel LED de Superficie	Redondo	24w	6500k	25000 hs	2000LM	2años	300mm	10
PSR-24W	Panel LED de Superficie	Redondo	24w	3000k	25000 hs	2000LM	2años	300mm	10

Artefacto LED

Panel LED de Superficie Cuadrado



Medidas

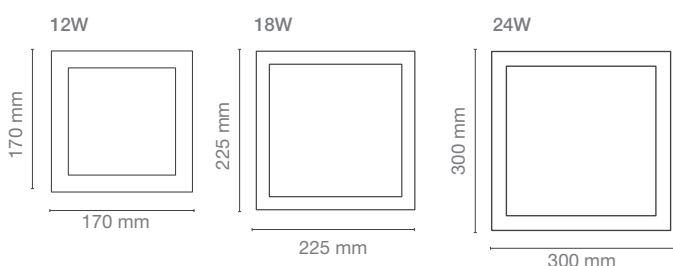

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Formato	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Medidas	Packaging
PSC-12W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	12w	6500k	25000 hs	930LM	2años	170x170mm	30
PSC-12W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	12w	3000K	25000 hs	930LM	2años	170x170mm	30
PSC-18W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	18w	6500k	25000 hs	1450LM	2años	225x225mm	20
PSC-18W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	18w	3000K	25000 hs	1450LM	2años	225x225mm	20
PSC-24W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	24w	6500k	25000 hs	2000LM	2años	300x300mm	10
PSC-24W	Panel LED de Superficie	Cuadrado	24w	3000k	25000 hs	2000LM	2años	300x300mm	10

Artefacto LED

Panel LED Embutir 60x60



Medidas



Características



2 años
garantía



Luz Cálida
3000K



Luz Neutra
4000K



Luz Fría
6500K



25.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo



Fácil
instalación



Reemplazo
directo

Especificaciones Técnicas



Código	Descripción	Formato	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Medidas	Packaging
PEC-48W	Panel LED Embutir 60x60	Cuadrado	48W	6500K	25000 hs	3200LM	2años	600x600mm	5
PEC-48W	Panel LED Embutir 60x60	Cuadrado	48W	3000K	25000 hs	3200LM	2años	600x600mm	5
PEC-48W	Panel LED Embutir 60x60	Cuadrado	48W	4000K	25000 hs	3200LM	2años	600x600mm	5

Artefacto LED

Listón LED T5



Medidas

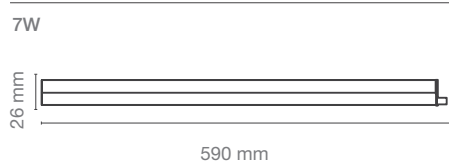

Características



1 año
garantía



150°
apertura



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo



Fácil
instalación

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Color	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
T5-60	Listón LED T5	Blanco	7w	6500K	15000 hs	80lm/w	1 año	150°	0,5	590x26mm	25
T5-120	Listón LED T5	Blanco	16w	6500K	15000 hs	80lm/w	1 año	150°	0,5	1190x26mm	25

Artefacto LED

Proyector LED



Medidas

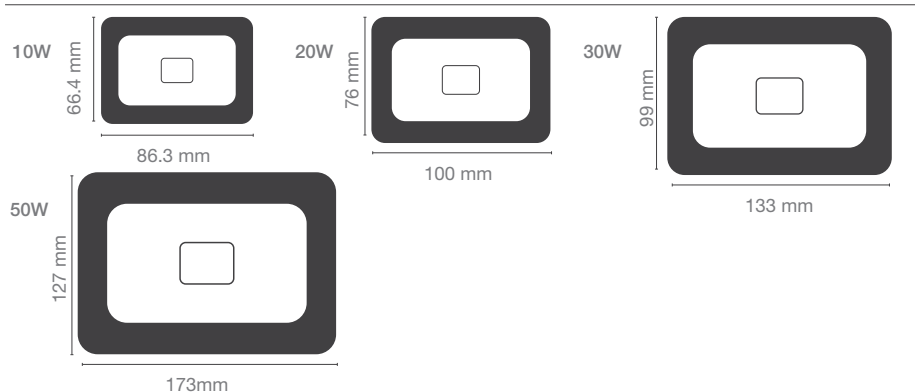

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Color	Watts	Color Temp.	Frecuencia	Voltaje	PF	CRI/Ra	Vida Útil	Eficiencia	Flujo Lumínico	Ángulo	Grado IP	Medidas
TGD-ZY-10W LF	Proyector LED	Negro	10w	6500K	50Hz	220-240V	≥0.5	>80	20000 hs	80lm/w	800 lm	120°	65	86.3x66.4x24.6mm
TGD-ZY-20W LF	Proyector LED	Negro	20w	6500K	50Hz	220-240V	≥0.5	>80	20000 hs	80lm/w	1600 lm	120°	65	100x76x25mm
TGD-ZY-30W LF	Proyector LED	Negro	30w	6500K	50Hz	220-240V	≥0.5	>80	20000 hs	80lm/w	2400 lm	120°	65	133x99x25mm
TGD-ZY-50W LF	Proyector LED	Negro	50w	6500K	50Hz	220-240V	≥0.5	>80.5	20000 hs	80lm/w	4000 lm	120°	65	173x127x30mm

Artefacto LED


Luminaria HIGH BAY



Medidas



110 mm



28 mm

Características



2 años
garantía



100°
apertura



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas

Código	Descripción	Watts	Color Temp.	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	Grado IP	PF	Medidas	Packaging
HB-100	Luminaria HIGH BAY	100w	6500K	15000 hs	80lm/w	2 años	110°	65	0,9	110X80X28mm	1
HB-150	Luminaria HIGH BAY	150w	6500K	15000 hs	80lm/w	2 años	110°	65	0,9	110X80X28mm	1



Güemes 1456 (1870) Avellaneda
Buenos Aires - Argentina
+54 11 4204-0857
info@sanderson.com.ar
sanderson.com.ar