

Catálogo 2023

Lámparas LED

Brillo y Eficiencia



Lámparas LED

Bulbo LED

Gota LED

Tube LED

High Power LED

Dicro LED

Ar 111

Bipin LED G9

Bipin LED G4


LED Stick

Lámpara LED

Bulbo LED



Medidas



Características



E27



1 año
garantía



200°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
A60-6WLF	Lamp Bulbo LED	6w	220V	6500K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-6WLC	Lamp Bulbo LED	6w	220V	3000K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-9WLF	Lamp Bulbo LED	9w	220V	6500K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-9WLC	Lamp Bulbo LED	9w	220V	3000K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-11WLF	Lamp Bulbo LED	11w	220V	6500K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-11WLC	Lamp Bulbo LED	11w	220V	3000K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	112x60mm	10/100
A60-14WLF	Lamp Bulbo LED	14w	220V	6500K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	118x60mm	10/100
A60-14WLC	Lamp Bulbo LED	14w	220V	3000K	E27	15000 hs	90lm/w	1 año	200°	0,5	118x60mm	10/100

Lámpara LED

Gota LED



Medidas



Características



E27



1 año
garantía



160°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



25.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas

Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
B45-6F	Lamp Gota LED	5.2w	220V	6500K	E27	25000 hs	90lm/w	1 año	160°	0,5	81x45mm	10/100
B45-6C	Lamp Gota LED	5.2w	220V	3000K	E27	25000 hs	90lm/w	1 año	160°	0,5	81x45mm	10/100

Lámpara LED

Tubo LED



Medidas



Características



G13



1 año
garantía



240°
apertura



Luz Fría
6500K



25.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
T8-9W	Tubo LED T8	9w	220V	6500k	G13	25000 hs	85lm/w	1 año	240°	0,5	600x29,8mm	10/100
T8-18W	Tubo LED T8	18w	220V	6500k	G13	25000 hs	85lm/w	1 año	240°	0,5	1200x29,8mm	10/100

Lámpara LED

High Power LED



Medidas

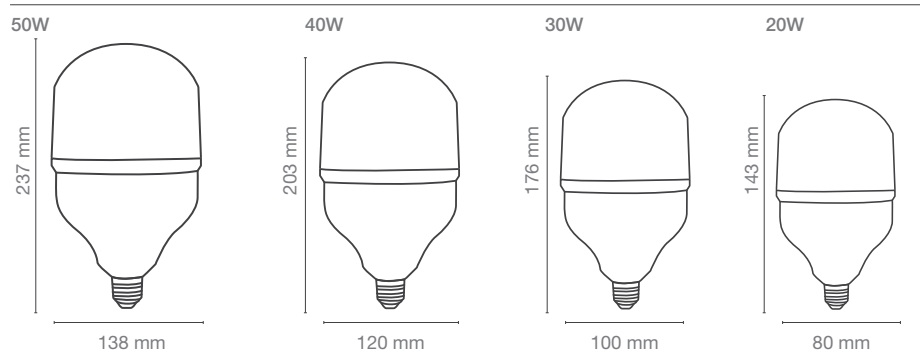

Características



Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Luminico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
T80-PR-20W-LF	Lamp High Power LED	20w	220-240V	6400k	E27	15000 hs	80lm/W	2 años	270°	0,5	143x80mm	50
T100-PR-30W-LF	Lamp High Power LED	30w	220-240V	6400k	E27	15000 hs	80lm/W	2 años	270°	0,5	176x100mm	40
T120-PR-40W-LF	Lamp High Power LED	40w	220-240V	6400k	E27	15000 hs	80lm/W	2 años	270°	0,5	203x120mm	20
T140-PR-50W-LF	Lamp High Power LED	50w	220-240V	6400k	E27	15000 hs	80lm/W	2 años	270°	0,5	233x138mm	8
T140-PR40-50W-LF	Lamp High Power LED	50w	220-240V	6400k	E40	25000 hs	80lm/W	2 años	270°	0,5	237x138mm	8

Lámpara LED

Dicro LED



Medidas



Características



GU10



1 año
garantía



38°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Basev	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
PR-6W-GU10LF	Dicro LED	6w	220V	6500k	GU10	15000 hs	80lm/w	1 año	38°	0,5	54x50mm	10/100
PR-6W-GU10LC	Dicro LED	6w	220V	3000k	GU10	15000 hs	80lm/w	1 año	38°	0,5	54x50mm	10/100

Lámpara LED

AR 111



Medidas

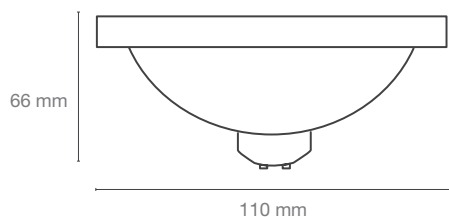

Características



GU10



1 año
garantía



38°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
AR111- 12F	Lamp AR111	12w	220V	6500k	GU10	15000 hs	80lm/w	1 año	38°	0,5	66x110mm	feb-00
AR111-12C	Lamp AR111	12w	220V	3000k	GU10	15000 hs	80lm/w	1 año	38°	0,5	66x110mm	50

Lámpara LED

Bipin LED G9



Medidas



Características



G9



1 año
garantía



320°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
G9-3F	Lamp Bipin Led G9	3.5w	220V	6500k	G9	15000 hs	80lm/w	1 año	320°	0,4	49x16mm	10/500
G9-3C	Lamp Bipin Led G9	3.5w	220V	3000k	G9	15000 hs	80lm/w	1 año	320°	0,4	49x16mm	10/500

Lámpara LED

Bipin LED G4



Medidas

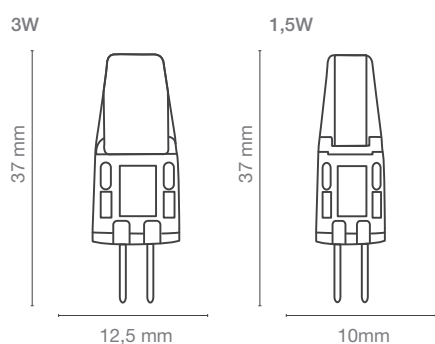

Características



G4



1 año
garantía



300°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas


Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
G4-1,5W LF	Lamp Bipin Led G4	1.5W	12V	6500k	G4	15000 hs	80lm/w	1 año	300°	0,5	10x37mm	500
G4-1,5W LC	Lamp Bipin Led G4	1.5W	12V	3000k	G4	15000 hs	80lm/w	1 año	300°	0,5	10x37mm	500
G4-3W LF	Lamp Bipin Led G4	3W	12V	6500k	G4	15000 hs	80lm/w	1 año	300°	0,5	12,5x37mm	50/500
G4-3W LC	Lamp Bipin Led G4	3W	12V	3000k	G4	15000 hs	80lm/w	1 año	300°	0,5	12,5x37mm	50/500

Lámpara LED

LED Stick



Medidas



Características



E27



1 año
garantía



220°
apertura



Luz Cálida
3000K



Luz Fría
6500K



15.000 hs.
vida útil



80% Ahorro
de energía



Encendido
instantáneo

Especificaciones Técnicas

Código	Descripción	Watts	Tensión	Color Temp.	Base	Vida Útil	Flujo Lumínico	Garantía	Ángulo	PF	Medidas	Packaging
C30-5W-E27LF	Lamp Led Stick	5W	220V	6500k	E27	15000 hs	80lm/w	1 año	220°	0,5	99,1x36,7mm	10/100
C30-5W-E27LC	Lamp Led Stick	5W	220V	3000k	E27	15000 hs	80lm/w	1 año	220°	0,5	99,1x36,7mm	10/100



Güemes 1456 (1870) Avellaneda
Buenos Aires - Argentina
+54 11 4204-0857
info@sanderson.com.ar
sanderson.com.ar